



ХОЛДИНГ
«МОГИЛЕВЛИФТМАШ»

ОАО «МОГИЛЕВЛИФТМАШ»
ОАО «ЗАВОД «ВЕТРАЗЬ»
ОАО «ЗЕНИТ»

liftmach.by

ХОЛДИНГ «МОГИЛЕВЛИФТМАШ»

ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

ОАО «МОГИЛЕВЛИФТМАШ»
ОАО «ЗАВОД «ВЕТРАЗЬ»
ОАО «ЗЕНИТ»





Полный спектр запасных
частей и комплектующих!



ОАО «МОГИЛЕВЛИФТМАШ»
212030, Республика Беларусь
г. Могилев, пр-т Мира, 42
+375 (222) 74-08-90
+375 (222) 74-09-83
+375 (222) 74-08-90
reklama@liftmach.by
liftmach.by

МАШИНА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ БЫТОВАЯ ИЗ-6009A2.1

Машина предназначена для выполнения в бытовых условиях следующих видов механической обработки древесины:

Базовая комплектация:

- распиловка вдоль и поперек волокон;
- строгание (с прижимным приспособлением) по плоскости при ширине обрабатываемой поверхности до 200 мм за один проход и толщине не более 50 мм;
- строгание по ребру и под углом.

Дополнительно при максимальной комплектации:

- сверление и фрезерование цилиндрической фрезой;
- фрезерование дисковой фрезой.

Не требует стационарного заземления.

Подставка для машины в комплект не входит и приобретается отдельно.



Наименование параметра	Значение
Максимальная ширина строгания, мм	200
Максимальная глубина строгания за один проход, мм	3,0
Максимальная толщина распиливаемой заготовки, мм	50
Частота вращения ножевого барабана и пильного диска на холостом ходу, об/мин	5000
Количество строгальных ножей, шт.	2
Режим работы	S1, продолжительный
Напряжение, В	230
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более	760x490x470
Размеры упаковки (длина х ширина х высота), мм, не более	840x470x330
Масса основного блока (без съемных приспособлений и инструмента), кг, не более	38
Масса комплекта (со съемными приспособлениями и инструментом), кг, не более	42
Дополнительная информация:	
• номинальная потребляемая мощность, Вт	1700
• номинальная мощность двигателя, Вт	1350

МАШИНА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ БЫТОВАЯ ИЭ-6009А5 (-01)



Машина предназначена для выполнения в бытовых условиях следующих видов механической обработки древесины:

- распиловка пиломатериалов вдоль и поперек волокон;
- строгание пиломатериалов по ребру и под углом;
- для удобства потребителя на линейке нанесена шкала в градусах;
- строгание пиломатериалов по плоскости (с прижимным приспособлением) при ширине обрабатываемой поверхности до 280 мм и толщине не более 50 мм;
- отбор четверти дисковой фрезой (только для исполнения машины ИЭ-6009А5-01);
- сверление и фрезерование пазов цилиндрической фрезой диаметром от 3 до 13 мм (только для исполнения машины ИЭ-6009А5-01).

Подключатся к сети имеющий заземляющий провод стационарной проводки.

Наименование параметра	Значение
Максимальная глубина пропила, мм	95
Максимальная глубина строгания за один проход, мм	3,0
Максимальная ширина строгания, мм	280
Номинальный диаметр диска пильного, мм	280
Номинальный посадочный диаметр, мм	32
Номинальная частота вращения ножевого барабана и диска пильного на холостом ходу, об/мин	5400
Напряжение, В	230
Режим работы	S1, продолжительный
Габаритные размеры (с прижимным приспособлением и столом) (длина x ширина x высота), мм, не более:	900x820x500
Масса основного блока (без съемных приспособлений и инструмента), кг, не более	52
Масса комплекта ИЭ-6009А5 (со съемными приспособлениями и инструментом), кг, не более	70
Масса комплекта ИЭ-6009А5-01 (со съемными приспособлениями и инструментом), кг, не более	76
Дополнительная информация:	
• номинальная потребляемая мощность машины, Вт	2400
• номинальная мощность двигателя, Вт	1900

МАШИНА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ БЫТОВАЯ ИЭ-6009А6 (-01)



Машина предназначена для выполнения в бытовых условиях следующих видов механической обработки древесины:

- распиловка пиломатериалов вдоль и поперек волокон;
- строгание пиломатериалов по ребру и под углом;
- для удобства потребителя на линейке нанесена шкала в градусах;
- строгание пиломатериалов по плоскости (с прижимным приспособлением) при ширине обрабатываемой поверхности до 200 мм и толщине не более 50 мм;
- отбор четверти дисковой фрезой (только для исполнения машины ИЭ-6009А6-01);
- сверление и фрезерование пазов цилиндрической фрезой диаметром от 3 до 13 мм (только для исполнения машины ИЭ-6009А6-01).

Подключатся к сети имеющий заземляющий провод стационарной проводки.

Наименование параметра	Значение
Максимальная глубина пропила, мм	50
Максимальная глубина строгания за один проход, мм	3,0
Максимальная ширина строгания, мм	200
Номинальный диаметр диска пильного, мм	200
Номинальный посадочный диаметр, мм	32
Номинальная частота вращения ножевого барабана и диска пильного на холостом ходу, об/мин	5400
Напряжение, В	230
Режим работы	S1, продолжительный
Габаритные размеры (с прижимным приспособлением и столом) (длина x ширина x высота), мм, не более:	750x680x500
Масса основного блока (без съемных приспособлений и инструмента), кг, не более	42
Масса комплекта ИЭ-6009А6 (со съемными приспособлениями и инструментом), кг, не более	60
Масса комплекта ИЭ-6009А6-01 (со съемными приспособлениями и инструментом), кг, не более	66
Дополнительная информация:	
• номинальная потребляемая мощность машины, Вт	1500
• номинальная мощность двигателя, Вт	1100

МАШИНА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ БЫТОВАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ МДК-280



Машина предназначена для выполнения в бытовых условиях следующих видов механической обработки древесины:

- распиловка вдоль и поперек волокон;
- для удобства потребителя распиловку можно контролировать по линейке на торце стола;
- распиловка пиломатериалов с угловым приспособлением;
- для удобства потребителя диапазон углов распиловки поперек волокон с помощью углового приспособления;
- строгание (с прижимным приспособлением) по плоскости, при ширине обработки поверхности за один проход до 280 мм и толщине не более 50 мм;
- строгание по ребру и под углом;
- для удобства потребителя на линейке нанесена шкала в градусах.
- фрезерование дисковой фрезой.

Новые машины деревообрабатывающие отличаются от выпускаемых моделей улучшенной эргономикой, а также удобством в перенастройке машины.

Требует стационарное заземление.
Подставка для машины в комплект не входит и приобретается отдельно.

Наименование параметра	Значение
Максимальная ширина строгания, мм	280
Максимальная глубина строгания за один проход, мм	3,0
Максимальная толщина распиливаемой заготовки, мм	95
Частота вращения ножевого барабана на холостом ходу, об/мин	7080
Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин	2680
Количество строгальных ножей, шт.	2
Режим работы	S1, продолжительный
Напряжение, В	230
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более	985x980x570
Размеры упаковки (длина х ширина х высота), мм, не более	995x690x395
Масса основного блока (без съемных приспособлений и инструмента), кг, не более	60
Масса комплекта (со съемными приспособлениями и инструментом), кг, не более	73
Номинальный диаметр диска пильного, мм	280
Номинальный посадочный диаметр диска пильного, мм	32
Дополнительная информация:	
• номинальная потребляемая мощность, Вт	2400
• номинальная мощность двигателя, Вт	1900

МАШИНА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ БЫТОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ МДБ-250.1



Машина предназначена для выполнения в бытовых условиях следующих видов механической обработки древесины:


- распиловка вдоль и поперек волокон;
- строгание (фугование) по плоскости и под углом;
- для удобства потребителя на линейке нанесена шкала в градусах;
- рейсмусование;
- для удобства потребителя на корпусе закреплена линейка в миллиметрах.

Автоматическая подача пиломатериала при рейсмусовании.

Требует стационарное заземление.
Подставка для машины в комплект не входит и приобретается отдельно.

Наименование параметра	Значение
Максимальная ширина строгания, мм	250
Максимальная ширина строгания при рейсмусовании, мм	240
Толщина готовой детали получаемой при рейсмусовании, мм	от 10 до 160
Максимальная глубина строгания за один проход, мм	3
Максимальная толщина распиливаемой заготовки, мм	80
Частота вращения ножевого барабана и пильного диска на холостом ходу, об/мин	5300
Количество строгальных ножей, шт.	2
Режим работы	S1, продолжительный
Напряжение, В	230
Масса основного блока (без съемных приспособлений и инструмента), кг, не более	90
Масса комплекта (со съемными приспособлениями и инструментом), кг, не более	120
Номинальный диаметр диска пильного, мм	250
Номинальный посадочный диаметр диска пильного, мм	32
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм	880x450x500
Дополнительная информация:	
• номинальная потребляемая мощность, Вт	2400
• номинальная мощность двигателя, Вт	1900

ЛЕБЕДКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ БЫТОВАЯ ЛС – 100А

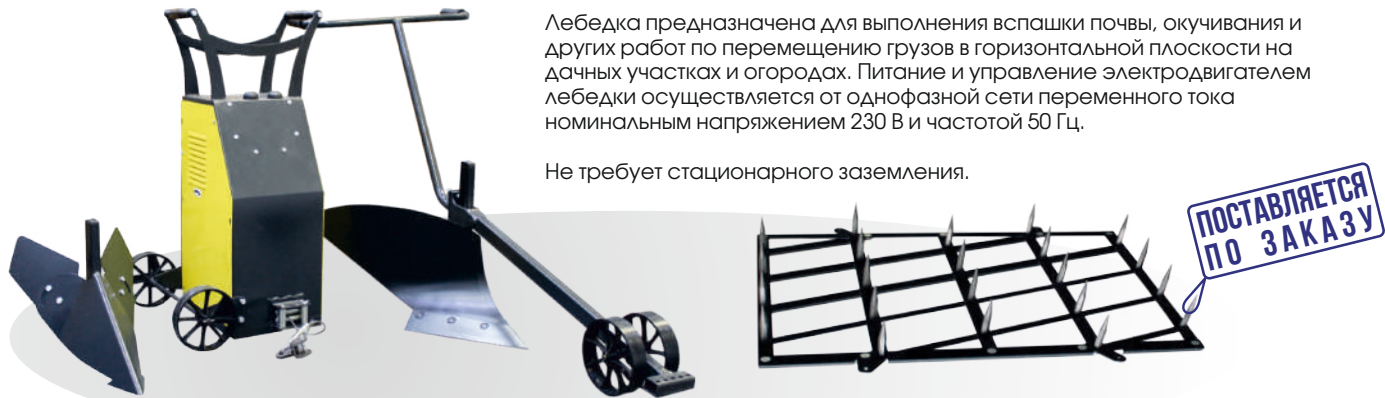

Лебедка предназначена для выполнения вспашки почвы, окучивания и других работ по перемещению грузов в горизонтальной плоскости на дачных участках и огородах. Питание и управление электродвигателем лебедки осуществляется от однофазной сети переменного тока номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

Не требует стационарного заземления.

ПОСТАВЛЯЕТСЯ
ПО ЗАКАЗУ

Наименование параметра	Значение
Тяговое усилие, Н, при скорости перемещения рабочего органа: • 2,5 км/ч • 1,8 км/ч	1150 1650
Длина тягового каната, м	40
Режим работы	S3 60% (6 мин.- работа, 4 мин. - перерыв)
Габаритные размеры лебедки (длина х ширина х высота), мм, не более	550х530х840
Габаритные размеры упаковки (длина х ширина х высота), мм	1000х500х480
Масса лебедки, кг, не более	50
Масса комплекта (с плугом и окучником), кг, не более	70
Дополнительная информация: • номинальная потребляемая мощность, Вт	1500

ЛЕБЕДКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ БЫТОВАЯ ЛС – 200

Лебедка предназначена для выполнения вспашки почвы, окучивания и других работ по перемещению грузов в горизонтальной плоскости на дачных участках и огородах. Питание и управление электродвигателем лебедки осуществляется от однофазной сети переменного тока номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

Не требует стационарного заземления.



Наименование параметра	Значение
Тяговое усилие, Н	1500
Номинальная скорость перемещения рабочего органа, км/ч	2,7
Длина тягового каната, м	40
Режим работы	S3 60% (6 мин.- работа, 4 мин. - перерыв)
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм	540х380х980
Размеры упаковки (длина х ширина х высота), мм	1000х500х480
Масса лебедки, кг, не более	45
Масса комплекта (с плугом и окучником), кг	65
Дополнительная информация: • номинальная потребляемая мощность, Вт	1700




КОМПЛЕКТ КАРТОФЕЛЕВЫКАПЫВАТЕЛЯ

Комплект картофелевыкапывателя предназначен для быстрого и качественного выкапывания картофеля на приусадебных и дачных участках на легких и средних почвах без повреждения корнеплодов.

Поставляется, как дополнительный комплект к сельхозлебедкам ЛС-100А и ЛС-200.

Наименование параметра	Значение
Колея дополнительной опоры, мм	450
Ширина обработки за проход, мм	до 350
Глубина выкапывания, мм	до 300
Масса комплекта, кг	13

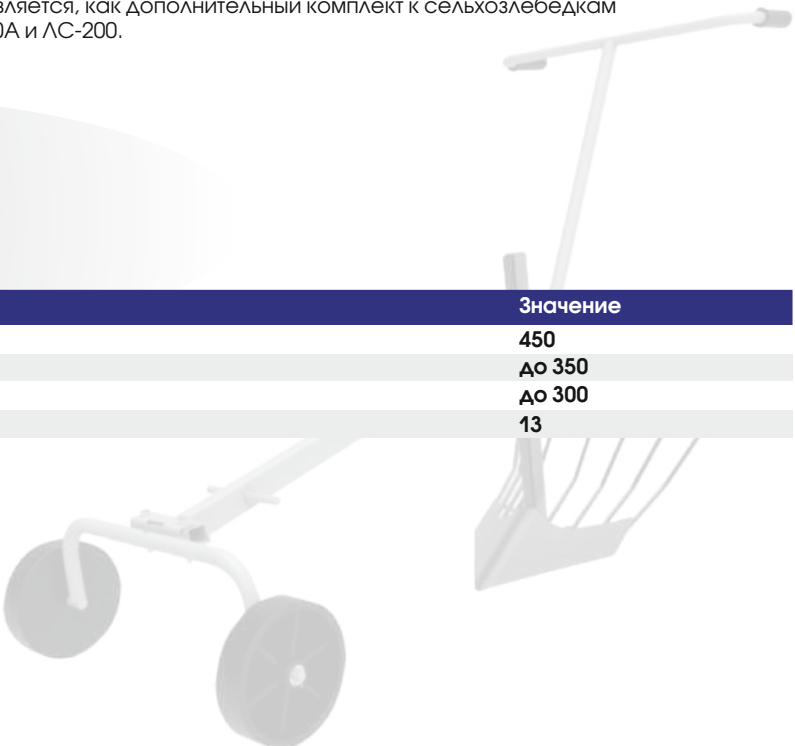



СТАНОК ТОКАРНЫЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ Бытовой STD – 1

Станок предназначен для выполнения продольной и торцевой токарной обработки заготовок из древесины. Дополнительно по заказу станок может комплектоваться опорой вращающейся, планшайбой и набором стамесок.

Требуется стационарное заземление.

Наименование параметра	Значение
Диаметр заготовки при торцевом точении, мм	от 80 до 130
Диаметр заготовки при продольном точении, мм: • в поводковом патроне • в чашечном патроне	от 60 до 90 от 35 до 90
Длина заготовки при продольном точении, мм, не более	800
Толщина заготовки при торцевом точении, мм	от 30 до 60
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	770/1180/1660
Режим работы	S1, продолжительный
Напряжение, В	230
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более	1350х500х1150
Размеры упаковки (длина х ширина х высота), мм, не более	1220х320х310
Масса комплекта, кг, не более	60
Дополнительная информация: • номинальная потребляемая мощность, Вт • номинальная мощность двигателя, Вт	1100 750



СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ БЫТОВОЙ СФ-180А



Станок предназначен для выполнения различных фрезерных операций при обработке изделий из древесины, листовых материалов типа фанеры, ДСП и т.п. в бытовых условиях.

На станке можно выполнять следующие виды фрезерования:

- фасонное фрезерование;
- зарезка шипов и проушин;
- фрезерование под углом;
- для удобства потребителя на линейке нанесена шкала в градусах.

Требуется стационарное заземление.

Наименование параметра	Значение
Максимальный диаметр фрезы (набора фрез), мм	180
Максимальная высота фрезы (набора фрез), мм	85
Посадочный диаметр фрезы (набора фрез), мм	32
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	6000
Напряжение, В	230
Режим работы	S1, продолжительный
Габаритные размеры (без учета верхнего прижима, каретки и съемных упоров), мм, не более: длина х ширина х высота	1600х600х1160
Высота расположения рабочей поверхности стола, мм	860
Масса без сменных приспособлений, кг, не более	70
Масса со съемными приспособлениями, кг, не более	80
Тип подачи заготовки	Ручной
Наличие инструмента (фрезы, набор фрез)	нет
Дополнительная информация:	
• номинальная потребляемая мощность, Вт	1500
• номинальная мощность двигателя, Вт	1100

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ КОРМОВ БЫТОВОЙ ИК - 1



Измельчитель кормов бытовой ИК-1 предназначен для переработки зерновых (пшеницы, ячменя, ржи и т.д.). Дополнительный комплект (терка и лоток) на основе базового варианта позволяет производить переработку корнеплодов, используемых для приготовления кормов при содержании домашних животных в личных подсобных хозяйствах. Поставляемое дополнительно сито мелкое позволяет при переработке зерновых получать более тонкий помол.

Требуется стационарное заземление.

Подставка измельчителя кормов в комплект не входит и приобретается отдельно.

Наименование параметра	Значение
Производительность, кг/мин, не более:	
• корнеплоды	8
• зерно	3
Номинальная частота вращения, об/мин	2850
Режим работы	S3 60% (6 мин. - работа, 4 мин. - перерыв)
Напряжение, В	230
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более	530х330х540
Размеры упаковки (длина х ширина х высота), мм, не более	450х360х570
Масса основного комплекта, кг, не более	23
Масса с дополнительным комплектом, кг, не более	28
Дополнительная информация:	
• номинальная потребляемая мощность, Вт	1500
• номинальная мощность двигателя, Вт	750

ПОДСТАВКА ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН



Подставка предназначена для установки на нее и крепления всех моделей машин деревообрабатывающих бытовых, выпускаемых заводом.

Наименование параметра	Значение
Масса, кг, не более	11
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более	830х420х655
Размеры упаковки (длина х ширина х высота), мм, не более	810х120х90

ПОДСТАВКА ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ КОРМОВ



Подставка предназначена для установки на нее и крепления измельчителя кормов бытового ИК-1.

Наименование параметра	Значение
Масса, кг, не более	8
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более	470х655х510
Размеры упаковки (длина х ширина х высота), мм, не более	810х120х90

СКАМЬЯ САДОВАЯ ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ «ЖЕНЕВА»

Скамья устанавливается в местах отдыха на открытом воздухе или под навесом. В сложенном состоянии изделие представляет собой скамью со спинкой, а в разложенном – две скамьи со столешницей между ними.



Наименование параметра	Значение
Высота сиденья, мм	440
Ширина сиденья в разложенном / сложенном состоянии, мм, не более	250/500
Габаритные размеры столешницы L x B, мм, не более	1820х600
Габаритные размеры скамьи садовой: - в разложенном состоянии L x B x H, мм, не более - в сложенном состоянии L x B x H, мм, не более	1700х1820х760 870х1820х920
Допустимая распределенная нагрузка на сиденье, кг, не более	300
Масса скамьи, кг, не более	65
Габаритные размеры упаковки L x B x H, мм, не более	1820х500х370



**ПРОИЗВОДСТВО
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ**
212649, Республика Беларусь
г. Могилев, ул. Королева, 8
+375 (222) 74 08 90
+375 (222) 74 09 83
liftmach@liftmach.by
mez.by

ЭЛЕКТРОСОКОВЫЖИМАЛКА «ЖУРАВІНКА» МОДЕЛЕЙ СВСП-303, СВСП-102П

ЭЛЕКТРОСОКОВЫЖИМАЛКА «ЖУРАВІНКА» МОДЕЛЬ СВСП-303

предназначена для получения сока из свежих твердых фруктов, овощей и некоторых ягод (например, клюквы), а также предназначена для получения перетертой картофельной массы. Электросокковыжималка имеет увеличенный загрузочный бункер, укомплектованы емкостями для сбора сока и жома, имеют автоматический возврат ручки выбрасывателя, устройство для хранения шнура.

ЭЛЕКТРОСОКОВЫЖИМАЛКА «ЖУРАВІНКА» МОДЕЛЬ СВСП-102П

дополнительно позволяет производить мелкое и крупное шинкование, нарезание ломтиками, перетирание овощей и фруктов. В состав электросокковыжималки входит насадка для шинкования и перетирания, емкости для сбора сока и жома, устройство для хранения шнура, автоматический возврат ручки выбрасывателя.



Наименование параметра	СВСП-102П	СВСП-303
Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более	160	160
Производительность при выжимании сока, г/мин, не менее	550	700
Чистота сока, %, не менее	92	92



ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ОДНОФАЗНЫЕ



ДВИГАТЕЛИ СЕРИИ АИРЕ (ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ 220В) изготавливаются с высотой оси вращения от 56 до 100 мм включительно, мощностью от 0,12 до 2,2 кВт, с частотой вращения на 1500 об/мин и 3000 об/мин.

Двигатели снабжены малогабаритным рабочим конденсатором в специальном корпусе, обеспечивающим пуск и высокие рабочие характеристики.

Монтажные исполнения IM1081, IM2081, IM2181, IM3041, IM3641.

Двигатели типа ДАК предназначены для встраивания в электробытовые приборы и выпускаются в бескорпусном исполнении.

Двигатели изготавливаются мощностью 25, 40, 60, 90, 120 и 180 Вт с частотой вращения 1500 об/мин и 3000 об/мин.

Имеют различные варианты исполнения рабочего конца вала и переднего подшипникового щита.

Возможна поставка со встроенным защитным тепловым реле, а также с вентилятором и конденсатором.



ОАО
«ЗАВОД «ВЕТРАЗЬ»

ОАО «ЗАВОД «ВЕТРАЗЬ»
211730, Республика Беларусь
Витебская область,
Докшицкий район,
г.п. Бегомль, ул. Юхновца, 1
+375 (2157) 5 34 44
vetraz@zavod-vetraz.by
zavod-vetraz.by

САМОРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ

- длиной от 25 до 76 мм
- с потайной головкой
- шлиц PZ негерметичный

МЕТАЛЛУКАВ ТИПА РЗ-ЦХ

- не герметичный
- диаметром 10, 12, 15, 20, 25 мм
- из стальной оцинкованной ленты с уплотняющей хлопчатобумажной нитью

ШАЙБА ПРУЖИННАЯ ГОСТ 6402-70

- диаметром 6-24 мм
- термообработанная цинковым покрытием 20 мкм

ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 4028-63

- длиной 50-200 мм с плоской головкой
- диаметром стержня 2,5-6,0 мм



ОАО «ЗЕНИТ»

ОАО «ЗЕНИТ»

212000, Республика Беларусь
г. Могилев, ул. Гришина, 94
+375 (222) 73 89 45
+375 (222) 73 89 61
market@zenit.by
zenit@zenit.by
zenit.by

ВЕШАЛКА



Вешалка-плечики предназначена для хранения верхней одежды.
Обеспечивает удобство пользования и возможность хранения любой одежды.
Масса - не более 0,137 кг.
Габаритные размеры - не более 420х40х178 мм.

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

ДПЛ 01-05-005-УХЛ3.1

Светильник светодиодный ДПЛ 01-05-005-УХЛ3.1 предназначен для общего освещения внутри помещения. По световому потоку заменяет лампы накаливания 75-100 Вт и люминесцентные лампы мощностью 18-20 Вт.

Область применения – освещение коридоров общественных зданий, лестничных площадок, кабин лифтов, применение в системе ЖКХ, а также при местном освещении.



Наименование параметра	Значение
Светоотдача светильника, Лм/Вт	150
Номинальная мощность, Вт	5
Потребляемая мощность, Вт	6
Номинальное значение светового потока, Лм	850
Номинальное напряжение питания, В	230
Коэффициент пульсаций света типовой, %	8,6
Индекс цветопередачи, не менее	80
Вид рассеивателя	рифленый
Цветовая температура, К	5000
Масса, кг	0,21
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм, не более	361x43x47
Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее	3
Срок службы, лет	15

ДЛЯ ЗАМЕТОК

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.