


## Устройство аварийного дотягивания

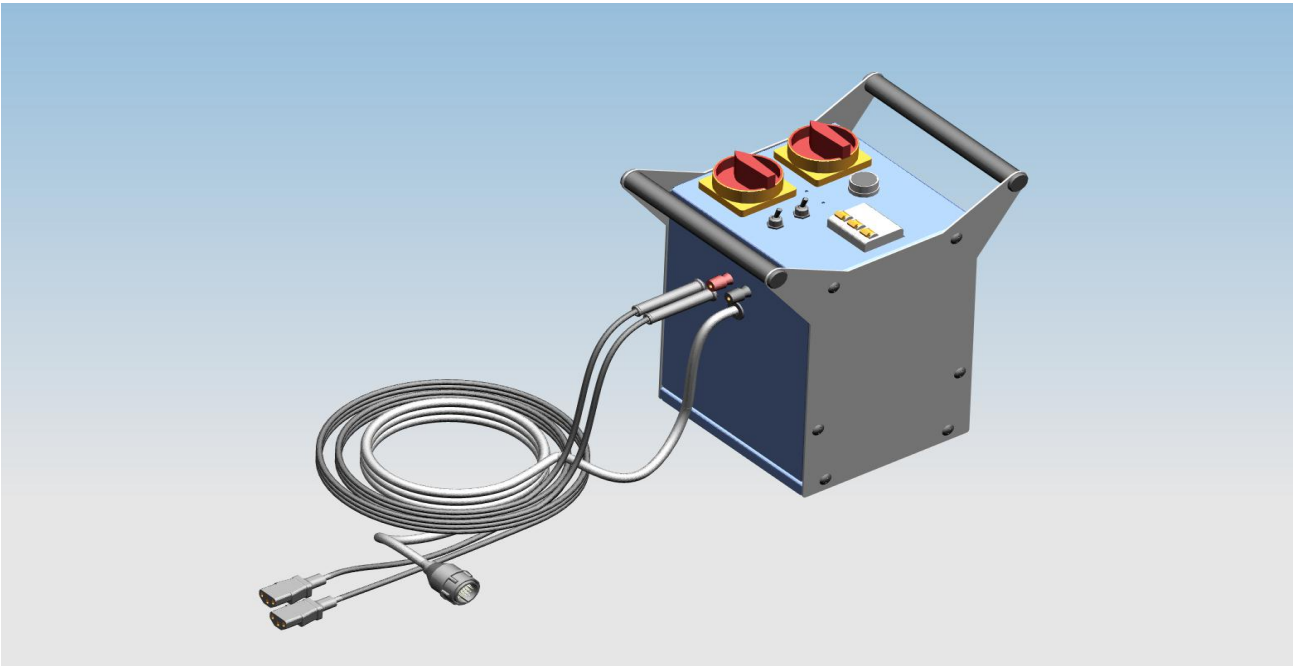

Устройство аварийного дотягивания предназначено для обеспечения доезда платформы подъемной наклонного перемещения для инвалидов ППБ-225НИО с пассажиром до ближайшей горизонтальной площадки лестничного марша в случае неисправности платформы.

Устройство аварийного дотягивания обеспечивает управление платформой ППБ-225НИО со следующими характеристиками:

- номинальная скорость платформы - не более 0,15 м/с;
- управление шлагбаумами - ручное;
- число циклов съезда платформы до ближайшей горизонтальной площадки лестничного марша при полностью заряженных аккумуляторах - не более 3;
- выходное напряжение УАД - от 25,4 В до 28 В;
- емкость встроенной аккумуляторной батареи УАД - 6 А·ч;
- масса - не более 10,5 кг.